


PRZEKRÓJ A-A

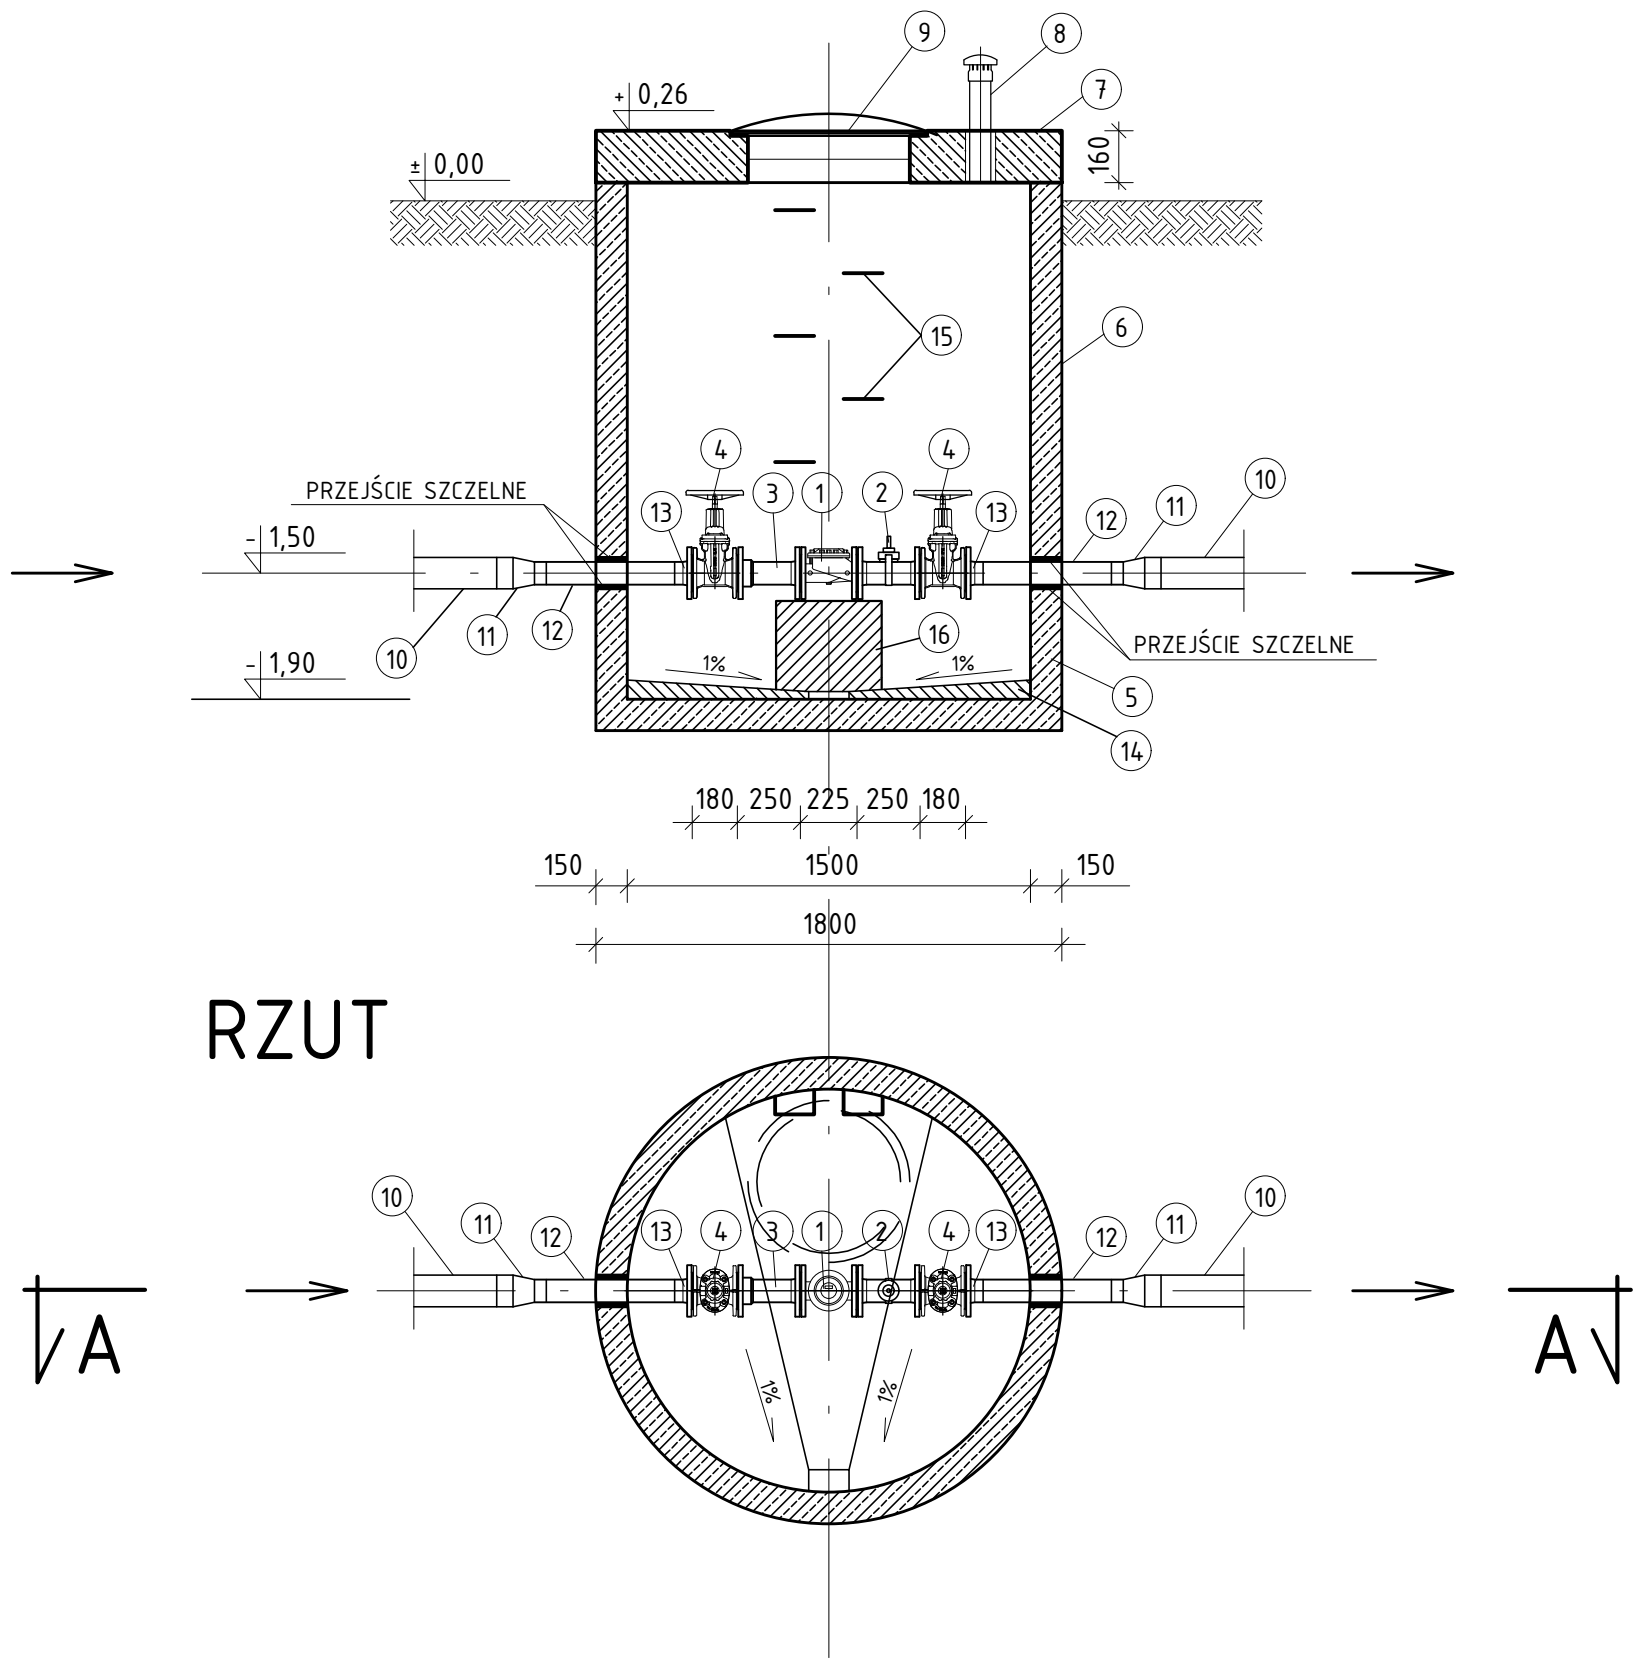

Nr.	NAZWA ELEMENTU
1	Wodomierz DN50 - 1szt.
2	Nawiertka DN50/25 z zasuwą odcinającą do czujnika ciśn. - 1szt.
3	Kształtka montażowo-demontażowa DN50 - 1szt.
4	Zasuwa odcinająca DN50 z kółkiem ręcznym - 2szt.
5	Krąg betonowy z dnem klasy C35/45 DN1500 H=1,0m - 1sz.
6	Krąg betonowy klasy C35/45 DN1500 H=1,0m - 1sz.
7	Płyta żelbetowa DN1800 - 1szt.
8	Kominek wentylacyjny PVC Dy110 - 1szt.
9	Właz stalowy DN600 z zawiasem i zamknięciem na kłódkę - 1szt.
10	Rura PE ϕ z90PE
11	Redukcja 90/63 PE - 2szt.
12	Rura PE ϕ z63PE
13	Tuleja kołnierзова PE Dy63 z kołnierzem stalowym DN50 - 2szt.
14	Wyprofilowane dno studni betonem
15	Stopnie żłazowe - 7szt.
16	Podparcie z betonu B30 pod wodomierz

RZUT

UWAGA: Wymiary dotyczące studni i elementów armatury montowanych wewnątrz studni podano w mm.