



## Przekrój A-A

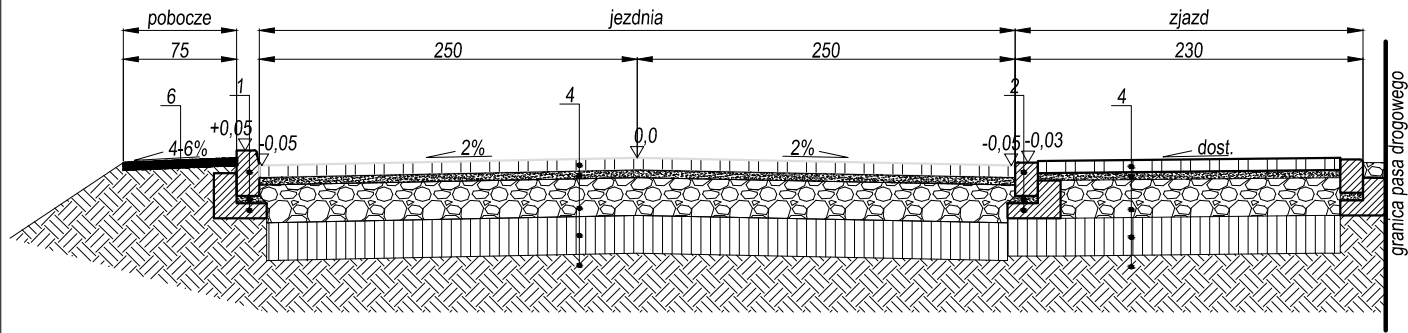


### Przekrój B-B

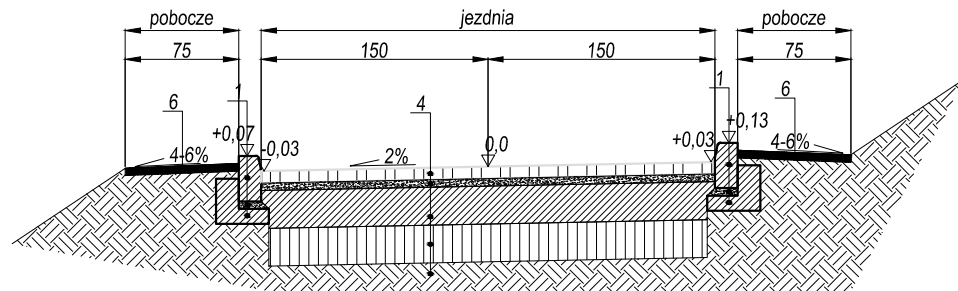

1.
  - krawężnik uliczny 15x30
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
  - ława betonowa C16/20
2.
  - krawężnik najazdowy 15x22
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
  - ława betonowa C16/20
4.
  - kostka betonowa typ BEHATON gr. 8 cm  
(jezdnia - kolor szary, zjazdy - kolor czerwony)
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
  - podbudowa KŁSM 0/31,5 Is=1,03 gr. 25 cm
  - stabilizacja Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
  - grunt rodzimy (po usunięciu nasypu niekontrolowanego)
6.
  - pobocze z tłucznia (dopuszcza się zmianę na destrukta za zgodą inwestora) gr. min 5 cm

**UWAGI:**

- 1) wymiary podano w [cm]
- 2) rzędne wysokościowe podano w [m]
- 3) w miejscach zakończenia zjazdów można zastosować rozwiązanie indywidualne uwzględniające stan istniejący
- 4) kolorystyka i kształt zastosowanych materiałów nawierzchniowych może ulec zmianie

 <div> <b>AOS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa</b>  <b>75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26</b>  tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http: //www.aos.pl </div>	
<b>Obiekt:</b>	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP III
<b>Adres:</b>	7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 85/36, 91/16, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 95/4, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9.obr. Konikowo
<b>Branża:</b>	DROGOWA
<b>Treść:</b>	Przekroje konstrukcyjne
<b>Inwestor:</b>	<div>Gmina Świeszyno</div> <div>Świeszyno 71</div> <div>76-024 Świeszyno</div>
<b>Projektował:</b>	mgr inż. Wojciech Łoś     upr. nr ZAP/0146/POOD/14
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. Jacek Wołyniec     upr. ZAP/0207/PWOD/13
<div>Data: 07.2016</div> <div>Skala:1:50</div> <div>Rys.</div> <div><b>D2</b></div>	