

ARKUSZ NR 1/3

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: obr. ŚWIESZYNO, dz. 731, 744, 745

Gmina: Świeszyno

powiat koszaliński

województwo zachodniopomorskie

SKALA: 1: 500

Układ współrzędnych: "2000"

Poziom odniesienia wysokości: Kronstadt '86

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500

Sekcje: 5.215.30.09.1.2; -1.4; -2.3; -4.1; -4.2; -4.3; -14.1.2; -14.2.1

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic)

5. Mapo do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążen służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODOK w Koszalinie z dnia: 24.05.2016r.

Dane dotyczące granic spełniają obowiązujące standardy techniczne./

Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych.

Służebności: nie ustalono.

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: -1015, 1023, 1024

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

1. Typ nośnika: CD, DVD, inny : CD

Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
1800.2016.B.dwg	409 KB	19.07.2016r.

Metoda sporządzenia mapy: cyfrowa

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru

2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / Rozp.Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wykłucz się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało oddzielone w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branżowych - z literką B

2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literką A



3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

20.06.2016r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

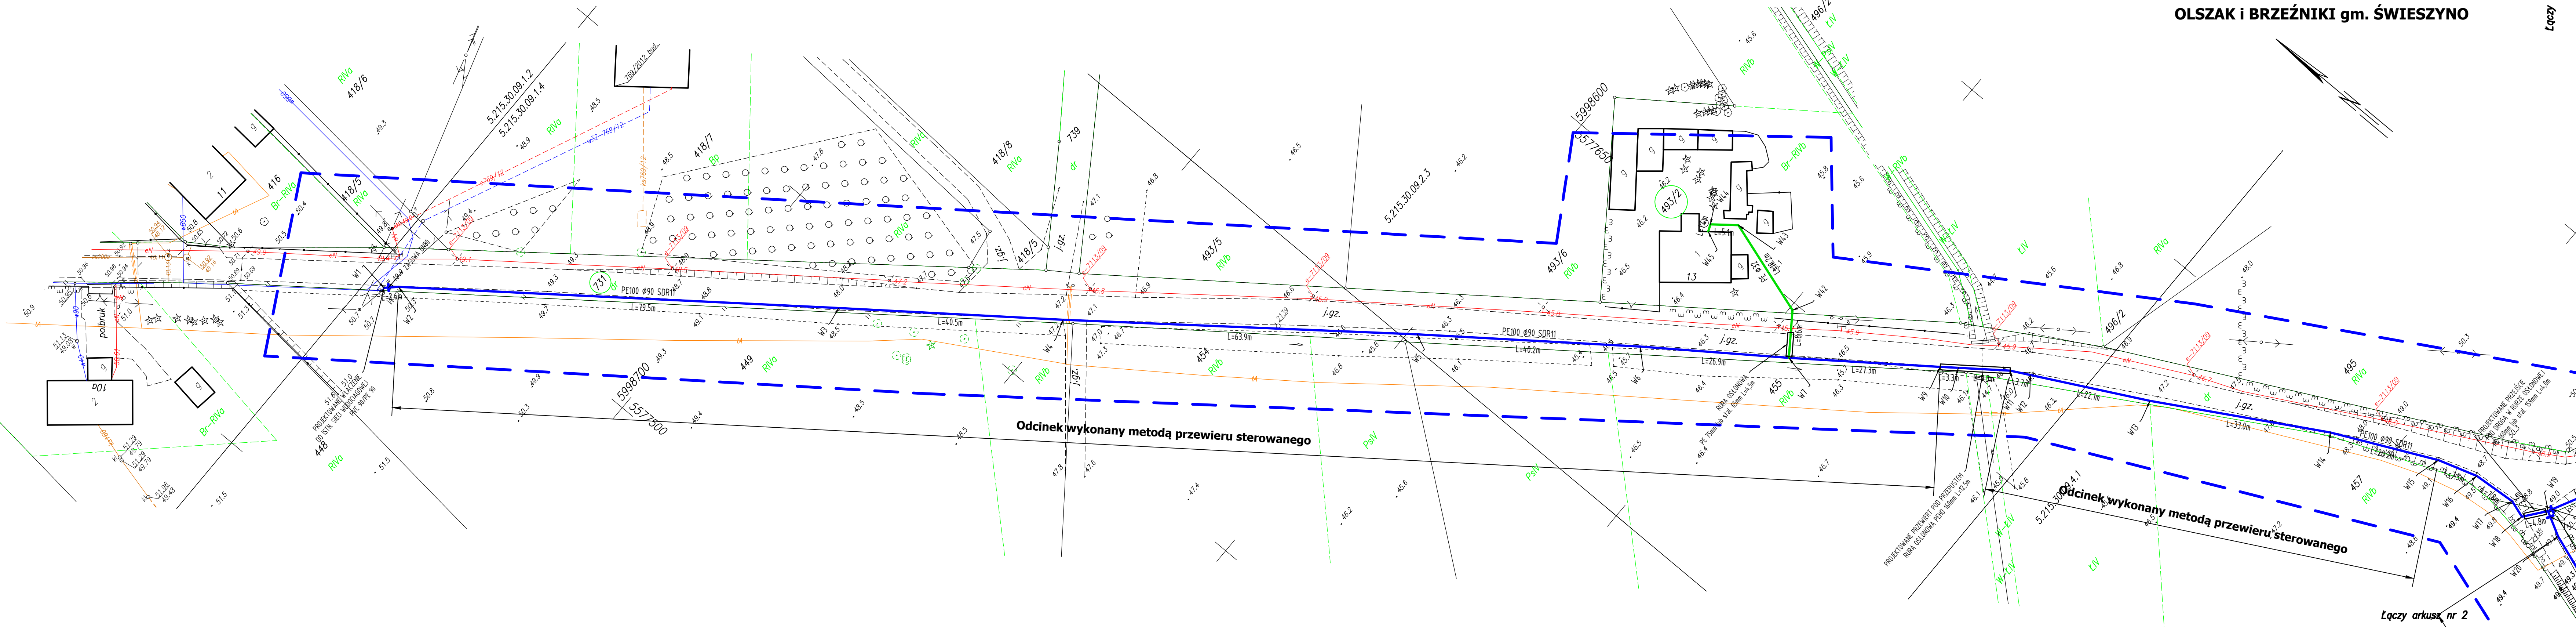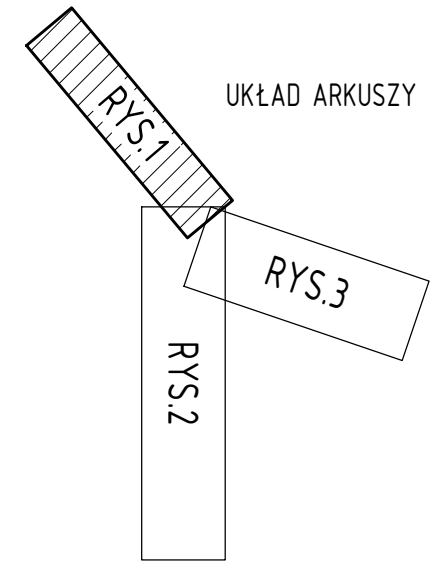

LEGENDA:

— PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA

— PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. DARIUSZ BUDZISZ	Upr. ZAP/0141/PWOS/05
SPRAWDZIŁ:	inż. JANUSZ WITANOWSKI	Upr. A/PNB/8300/131/80
PROJEKTOWAŁ:	P.W.	2
PROJEKTOWAŁ:	SAN.	2
PROJEKTOWAŁ:	SIĘĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁ.	OLSZAK I BRZEŹNIKI gm.ŚWIESZYNO
PROJEKTOWAŁ:	1:500	09/16