


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr Andrzej Prieda
Uprawnienia nr 136/93
Koszalin, dn. 22.03.18
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag z uwagami

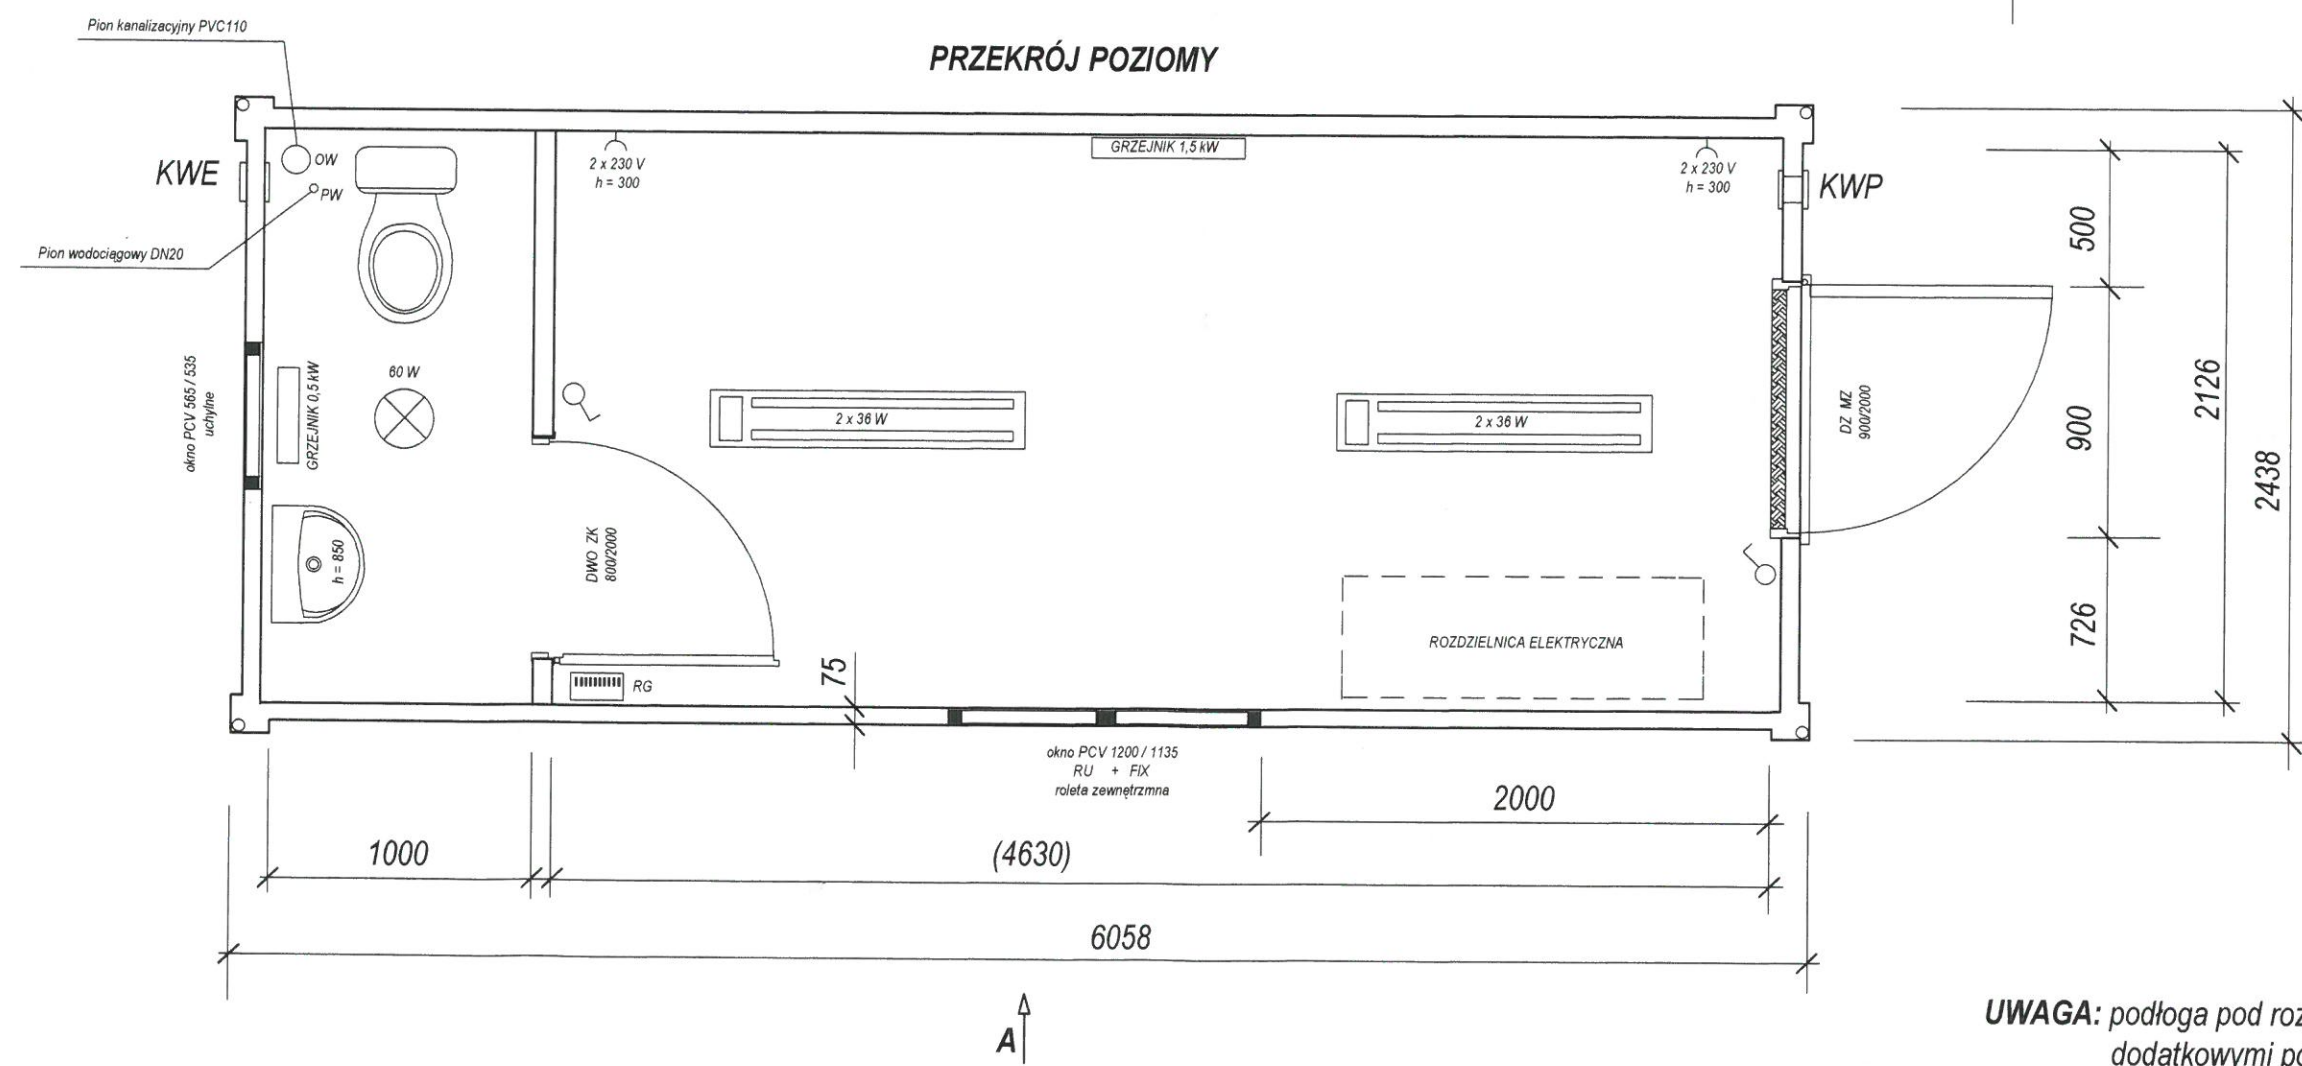

KONTENER SOCJALNO - MAGAZYNOWY (KSM)

DACH KONTENERA

- poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7 mm ocynkowana powlekana,
- ruszt wsporczy,
- wełna mineralna gr 120 mm,
- poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7 mm ocynkowana powlekana- sufit: płyta laminowana gładka.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 mm i okładziną z blachy stalowejoj cynkowanej pokrytej powłoką poliestrową,
- zewnętrzna okładzina płyty - profilowana, wewnętrzna gładka,
- obróbki zewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 mm i okładziną z blachy stalowejoj cynkowanej pokrytej powłoką poliestrową,
- wewnętrzna okładzina płyty - profilowana, zewnętrzna gładka,
- obróbki wewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej.

PODŁOGA

- wykładzina PCV Tarkett Rekord 42,
- płyta podłogowa gr. 22 mm: sanitariaty Cetris, pozostałe pomieszczenia OSB,
- wełna mineralna / styropian gr. 120 mm,
- poprzeczki z profili stalowych, zimnogiętych,
- poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5 mm

KOLORYSTYKA

- ściany zewnętrzne: RAL 6029,
- ściany wewnętrzne: RAL 9010,
- rama: RAL 7011,
- sufit: RAL 9002,
- okna: białe PCV,
- drzwi zewnętrzne: jasno szary,
- drzwi wewnętrzne: białe,
- obróbki blacharskie: jak ściana.

UWAGA: podłoga pod rozdzielnicą elektryczną wymaga wzmocnienia dodatkowymi poprzeczkami z profili stalowych zimnogiętych

NAZWA ZAMÓWIENIA:		BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO	
INWESTOR		GMINA ŚWIESZYNO ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO	
TREŚĆ RYSUNKU		KONTENER SOCJALNO-MAGAZYNOWY	STADIUM P.B.
PROJEKTOWAŁ	inz. Janusz Witanowski	WZMOCNIENIE A/PND/8300/131/80 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wenty- lacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	DATA 02.2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Budzisz	ZAP/014/PW05/03 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	
ADRES:		ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO	SKALA B.S.
			NR RYSUNKU 17