



WIDOK - A

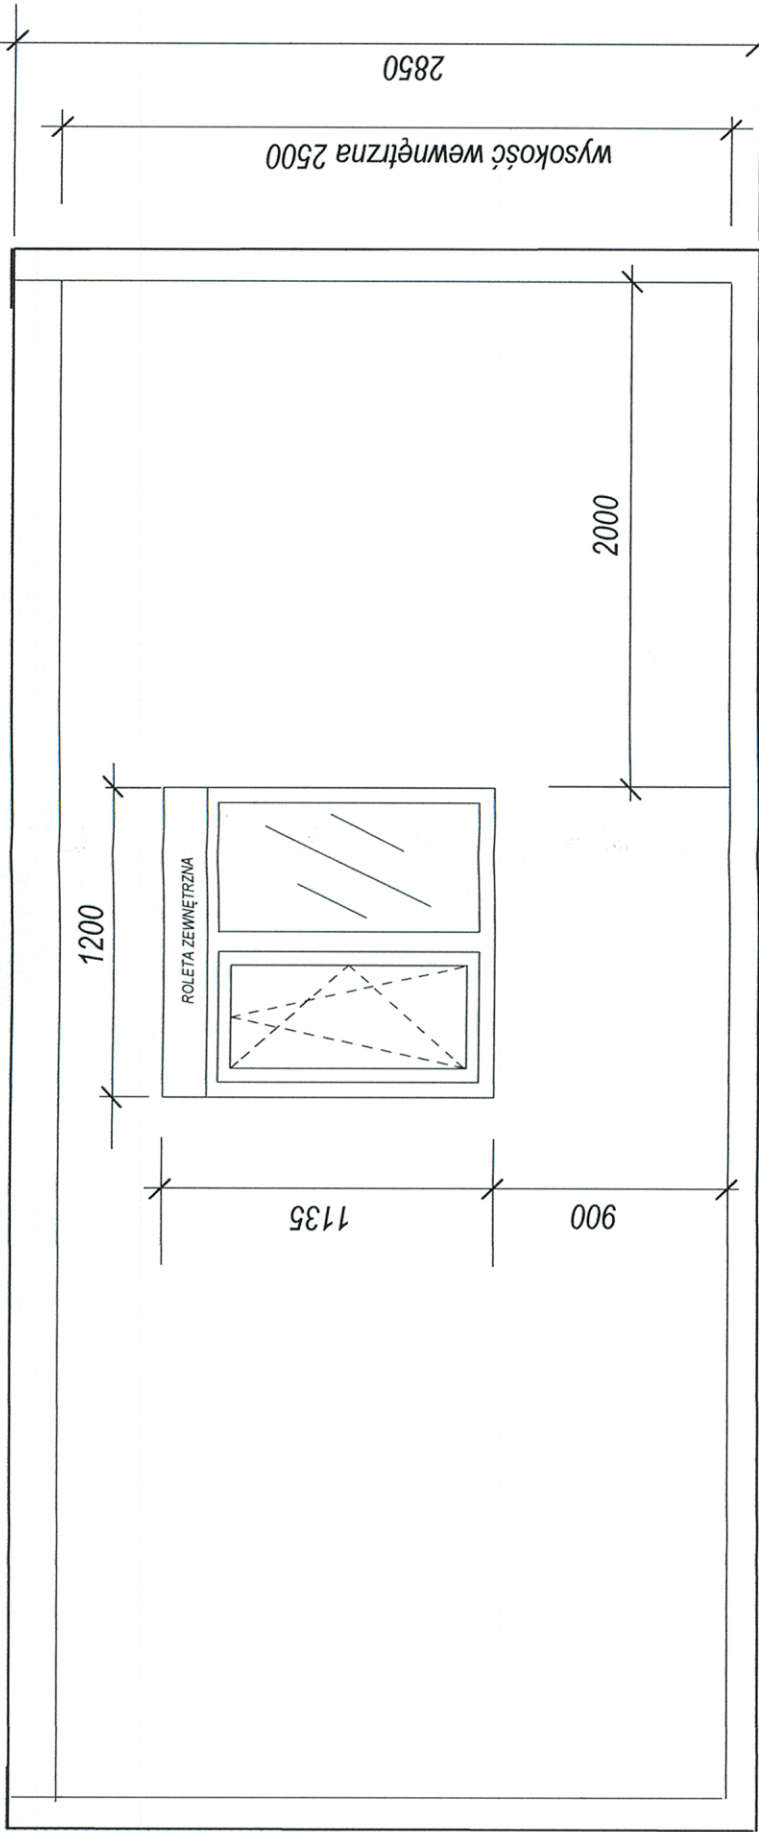

PRZESZKÓŁ POZIOMY

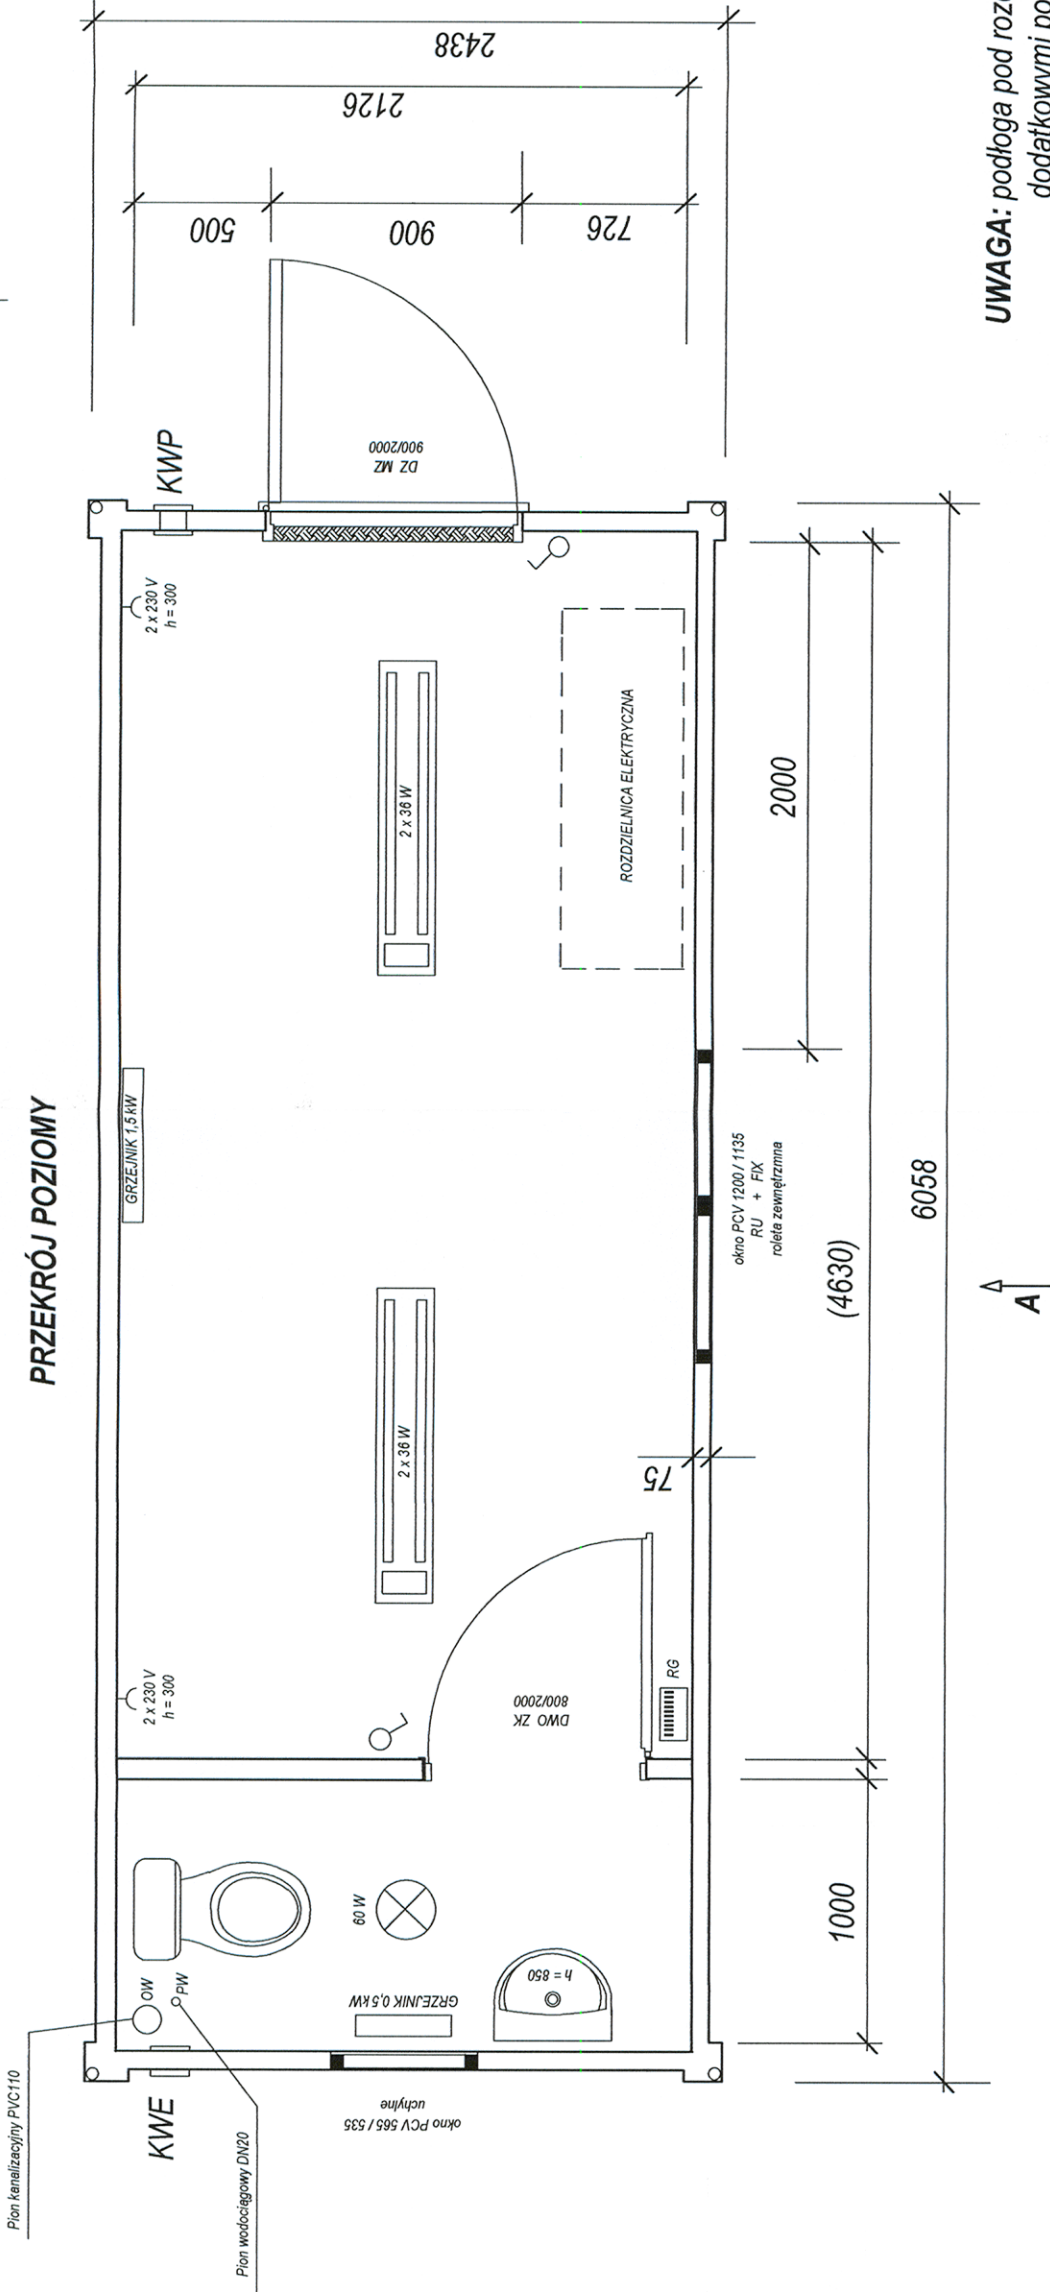

UWAGA: podłoga pod rozdzielnicą elektryczną wymaga wzmocnienia dodatkowymi poprzeczkami z profili stalowych zimnogiętych

KONTENER SOCJALNO - MAGAZYNOWY (KSM)

DACH KONTENERA

- poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7 mm ocynkowana powlekana,
- ruszt wsporczy,
- wełna mineralna gr 120 mm,
- poszycie wewnętrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7 mm ocynkowana powlekana- sufit: płyta laminowana gładka.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 mm i okładziną z blachy stalowej cynkowanej pokrytej powłoką poliestrową,
- zewnętrzna okładzina płyty - profilowana, wewnętrzna gładka,
- obróbki zewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75 mm i okładziną z blachy stalowej cynkowanej pokrytej powłoką poliestrową,
- wewnętrzna okładzina płyty - profilowana, zewnętrzna gładka,
- obróbki wewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej.

PODŁOGA

- wykładzina PCV Tarkett Rekord 42,
- płyta podłogowa gr. 22 mm: sanitariaty Celtris, pozostałe pomieszczenia OSB,
- wełna mineralna / styropian gr. 120 mm,
- poprzeczki z profili stalowych, zimnogiętych,
- poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5 mm

KOLORYSTYKA

- ściany zewnętrzne: RAL 6029,
- ściany wewnętrzne: RAL 9010,
- rama: RAL 7011,
- sufit: RAL 9002,
- okna: białe PCV,
- drzwi zewnętrzne: jasno szary,
- drzwi wewnętrzne: białe,
- obróbki blacharskie: jak ściana.

NAZWA ZAMÓWIENIA		BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZĘGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO	
INWESTOR		GMINA ŚWIESZYNO	
TYTUŁ RYSUNKU		ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO	
STADIUM		KONTENER SOCJALNO-MAGAZYNOWY	
P.B.		DATA	
PROJEKTOWAŁ		inż. Janusz Wianowski	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Dariusz Budzisz	
ADRES:		ZĘGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO	
NR RYSUNKU		B.S.	
SKALA		1:7	