

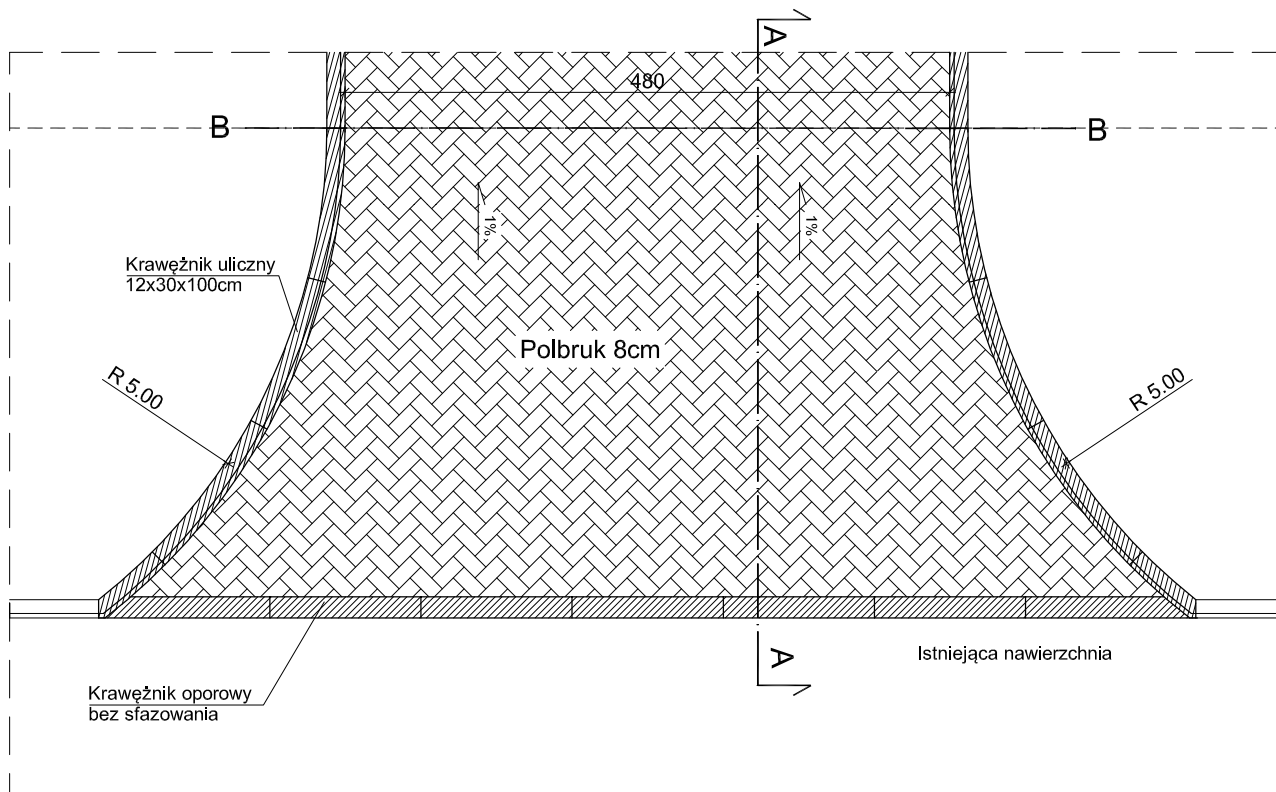


Krawężnik betonowy uliczny 12x30x100cm
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 ława betonowa z oporem B15

Kostka betonowa gr. 8cm
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 podbudowa - kruszywo stabilizowane mech. gr.25 cm
 warstwa odsączająca - kamień łamany gr. 30cm
 frakcja 5-30 mm
 Podłoże ziemne (podsypka cementowo-piaskowa) zagęszczone do wskaźnika gruntu $I_s=1,03$.

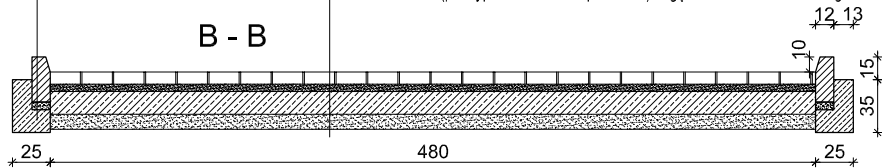

A - A

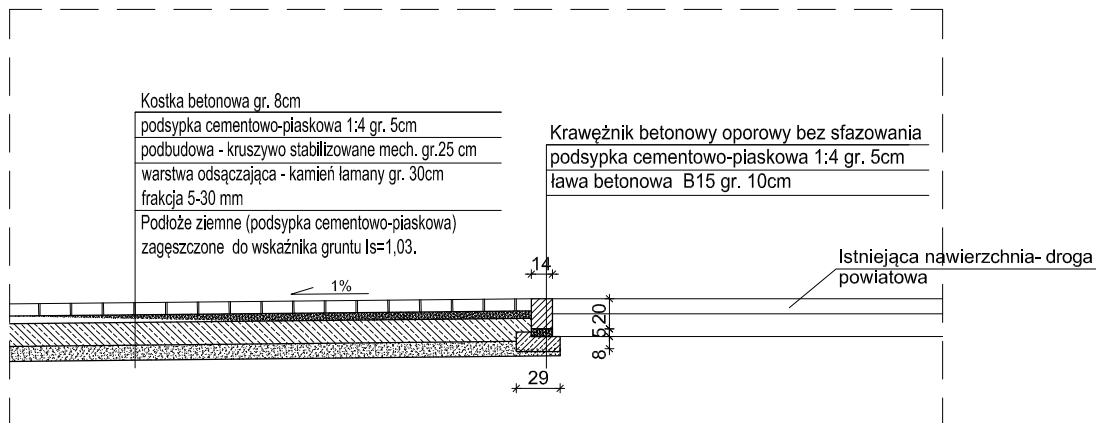

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul. Gdańska 54

NAZWA I ADRES

PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ŚWIETLICA SOLECKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZJAZDEM Z DROGI
 POWIATOWEJ I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI
 KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZENIESIENIEM PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 9/18
 ORAZ CHODNIK I ZATOKA AUTOBUSOWA NA
 DZ. NR 23, 55 I 9/18 W M. GIEZKOWO

WJAZD - przekroje

SKALA

1:50

BRANŻA DROGOWA

NR RYS

2

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ
 SPECJALNOŚĆ: BRANŻA DROGOWA
 MGR INŻ. JAN BURGLIN
 GPKG-I-7342-9/95

28.04.2016